



Decra®
Top roof, safe home.



www.decra.de

Produktkatalog



Decra®
Top roof, safe home.

Vorteile

DECRA vereint die Sturmsicherheit und Korrosionsbeständigkeit von Metалldachplatten mit der natürlichen Schönheit einer Steinbeschichtung oder der edlen Eleganz einer Pulverbeschichtung. So entstehen Dächer, die durch außergewöhnliche Langlebigkeit und eine ansprechende Optik überzeugen.

Entdecken Sie unsere große Farbpalette – von modernen Farbtönen bis hin zu rustikalen und klassischen Nuancen – und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre architektonische Vision.



Leichtdach

Sparen Sie Geld, indem Sie die leichten Metалldachplatten von Decra® auf Ihrem Haus installieren! Bei den Strukturkosten können erhebliche Einsparungen erzielt werden.



Wind & Sturm Beständig

Hurrikane sind heutzutage wahrscheinlicher, aber unter Decra® müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ein Hurrikan mit 160 km/h kann auf Sie zukommen, aber extrem wetterfeste Decra®-Dächer können auch dem widerstehen!



Hagelfest

Decra® ist bemerkenswert widerstandsfähig gegen Hagelschlag von bis zu 30 mm. Selbst ein massiver Hagelkorn von bis zu 90 mm kann nicht durch steinbeschichteten Stahl dringen. Wenn Sie ein Decra®-Dach haben, müssen Sie keine Angst vor Undichtigkeiten haben oder Ihre Dachplatten nach einem Hagelsturm ersetzen!



Feuerbeständig

Ein brennendes Haus kann unter einem schweren Dach einstürzen, aber weniger wahrscheinlich unter dem leichten, gepressten Metалldach von Decra®! Das Decra®-Dachsystem ist feuerfest.



Schnee, Eis Schutz

Extreme Winterwetter können bei jeder Art von konventionellem Dach ihren Tribut fordern. Unsere steinbeschichteten Metалldachsysteme bieten Ihrem Zuhause auch im Winter einen außergewöhnlichen Schutz, den herkömmliche Dächer nicht bieten können.



Lärmbeständig

Ein Decra®-Dach verhält sich im Vergleich zu anderen Stahldachprodukten hervorragend. Die geringere Geräuschbelastung ist das Ergebnis unserer strukturierten, mit Granulaten aus Stein beschichteten Oberfläche und des Verlegesystems.

Modelle



Decra
CLASSIC



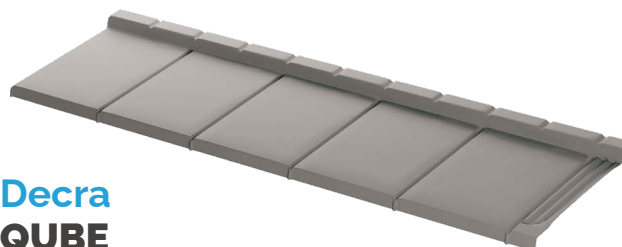
Decra
STRATOS L



Decra
ELEGANCE




Decra
ELEGANCE ACO



Decra
QUBE

Farben

STEINBESCHICHTET



COAL BLACK

R-CBL



TERRACOTTA


R-TER

STEINBESCHICHTET ANTIK/GEFLAMMT



ANTIQUE GREY


R-AGR



BRINDLE


R-BRI

PULVERBESCHICHTET MATT




MATT BLACK

4-DBM



MATT ANTHRACITE


4-DCM



MATT TERRACOTTA


4-DTR

PULVERBESCHICHTET GLANZ



BRILLIANCE BLACK

2-DBB



BRILLIANCE BORDEAUX

2-DBO



Decra® CLASSIC

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Classic	ANTIQUE GREY BRINDLE COAL BLACK TERRACOTTA	BRGAGR-PA/DEC BRGBRI-PA/DEC BRGCBL-PA/DEC BRGTER-PA/DEC	1335 x 415 mm [± 3 mm]	366 mm	2,9 kg [± 10%]	0,461 m²	2,17



Decra® STRATOS L

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Stratos L	COAL BLACK	WRGCBL-PA/DEC	1340 x 415 mm [± 3 mm]	369 mm	2,9 kg [± 10%]	0,47 m²	2,15

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.



Decra® ELEGANCE

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Elegance	BRILLIANCE BLACK	B2-DBB-PA/DEC	1335 x 415 mm [± 3 mm]	368 mm	2,2 kg [± 10%]	0,464 m²	2,16
	BRILLIANCE BORDEAUX	B2-DBO-PA/DEC					
	MATT BLACK	B4-DBM-PA/DEC					
	MATT ANTHRACITE	B4-DCM-PA/DEC					
	MATT TERRACOTTA	B4-DTR-PA/DEC					



Decra® ELEGANCE ACO

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Elegance ACO	BRILLIANCE BLACK	B2TDBB-PA.T/DEC	1335 x 415 mm [± 3 mm]	368 mm	3,0 kg [± 10%]	0,464 m²	2,16
	BRILLIANCE BORDEAUX	B2TDBO-PA.T/DEC					
	MATT BLACK	B4TDBM-PA.T/DEC					
	MATT ANTHRACITE	B4TDCM-PA.T/DEC					
	MATT TERRACOTTA	B4TDTR-PA.T/DEC					

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.



Decra® QUBE

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Qube	MATT BLACK MATT ANTHRACITE MATT TERRACOTTA	D46DBM-PA/DEC D46DCM-PA/DEC D46DTR-PA/DEC	1305 x 350 mm [± 3 mm]	321 mm	2,5 kg [± 10%]	0,405 m²	2,47



Decra® QUBE ROCK

Bezeichnung	Farbe	Code	Gesamtlänge	Decklänge	Gewicht pro Stück	Dachdeckung	Bedarf [Stück pro m²]
Decra® Qube Rock	COAL BLACK	DRQCBL-PA/DEC	1305 x 350 mm [± 3 mm]	320 mm	3,2 kg [± 10%]	0,405 m²	2,47

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	OR-XXX-1AR	FIRSTKAPPE ECKIG	425 mm	380 mm	0.5 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☐			
	OR-XXX-1RB.205	BOGENFIRSTKAPPE 205	423 x 203 mm	400 mm	0.7 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	OR-XXX-3RB.205	BOGENFIRSTKAPPE 205 - 3TEILIG	1220 x 203 mm	1195 mm	1.8 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	OR-XXX-AR.130	FIRSTKAPPE 130	1355 x 230 mm	1255 mm	2.1 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	OR-XXX-AR.180	FIRSTKAPPE 180	1355 x 325 mm	1255 mm	2.7 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	ORPXXX-EC.RB.205.H	BOGENFIRSTKAPPE 205 GRATANFANG			0.9 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	ORPXXX-RB.205.T	T-STÜCK FIRST-VERBINDUNGSELEMENT			0.8 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	ORPXXX-EC.AR.130	FIRSTKAPPE 130 ENDKAPPE			0.3 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			
	ORPXXX-RB.205.Y15-30	Y-STÜCK VERBINDUNGSELEMENT RUND 15-30°			0.9 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☒ QUBE			

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	ORPXXX-RB.205.Y30-45	Y-STÜCK VERBINDUNGSELEMENT RUND 30-45°			0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	ORPXXX-EC.BBC.L.140	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE ENDKAPPE LINKS			0,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	ORPXXX-EC.BBC.R.140	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE ENDKAPPE RECHTS			0,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-BBC.EXL	ORTGANG KURZ LINKS	430 x 98 mm	367 - 371 mm	0,8 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-BBC.EXR	ORTGANG KURZ RECHTS	430 x 98 mm	367 - 371 mm	0,8 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-BBC.L.140.N	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-BBC.R.140.N	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE RECHTS	1250 x 120mm	1107 mm	1,50 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-BBC.L.50.N	ORTGANG 50 UNIV 3 ELEMENTE LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC			
	OR-XXX-BBC.R.50.N	ORTGANG 50 UNIV 3 ELEMENTE RECHTS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC			


Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	DR-XXX-BBC.L	ORTGANG 140 4 ELEMENTE LINKS QUBE	1425 x 140 mm	1284 mm	1,7 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	DR-XXX-BBC.R	ORTGANG 140 4 ELEMENTE RECHTS QUBE	1425 x 140 mm	1284 mm	1,7 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	DR-XXX-BBC.L.SC	ORTGANG 50 4 ELEMENTE LINKS QUBE	1425 x 105 mm	1284 mm	0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	DR-XXX-BBC.R.SC	ORTGANG 50 4 ELEMENTE RECHTS QUBE	1425 x 105 mm	1284 mm	0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	OR-XXX-BBC.S	ORTGANG STANDARD 1350	1355 x 100 mm	1250 mm	1,7 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-CF	KAPPLEISTE	1355 x 228 mm	1255 mm	1,6 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-EA.P	TRAUFSTREIFEN KURZES BEIN	1355mm	1255 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-EA.25	TRAUFSTREIFEN 1350	1355mm	1255 mm	1,6 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-EF	KAPPLEISTE EXTRA	1355 x 68 mm	1255 mm	0,7 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE





Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	OR-XXX-FS	TAFELBLECH	1345 x 455 mm		3,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-MPR	F PULTDÄCHER	1350 mm	1250 mm	1,6 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE
	OR-XXX-SR.SC	QUADRATISCHE FIRSTKAPPE SKAND	1355 x 41 mm	1255 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC			QUBE
	OR-XXX-SWF.L.100.N	WANDANSCHLUSS 100 LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	OR-XXX-SWF.R.100.N	WANDANSCHLUSS 100 RECHTS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		
	DR-XXX-SWF.L.SC.NO	WANDANSCHLUSS 100 LINKS QUBE	1425 x 110 mm	1284 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	DR-XXX-SWF.R.SC.NO	WANDANSCHLUSS 100 RECHTS QUBE	1425 x 110 mm	1284 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR				QUBE
	OR-XXX-SWF.S	WANDANSCHLUSS STANDARD 1350	1365 x 100 mm	1265 mm	1,3 kg
	VERFÜGBAR FÜR	CLASSIC	STRATOS L		QUBE



	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	O-EBLA-VA.SC	KEHLBLECH 400 SCHWARZ	1350 x 400 mm	1250 mm	2,1 kg
VERFÜGBAR FÜR					
CLASSIC STRATOS L ELEGANCE ELEGANCE ACO QUBE					
	OR-XXX-RK.L	REPARATURSATZ			1,2 kg
VERFÜGBAR FÜR					
CLASSIC STRATOS L QUBE					

	Code	Bezeichnung	Freie Lüftungsfläche	Verbindung	Gewicht
	BRPXXX-RV.75	DACHLÜFTER 75 CLASSIC	75 cm ²	Mit Adapter Ø110 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☐ ☐ ☐ ☐			
	WRPXXX-RV.75	DACHLÜFTER 75 STRATOS L	75 cm ²	Mit Adapter Ø110 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☐			
	DRPXXX-RV.75	DACHLÜFTER 75 QUBE	75 cm ²	Mit Adapter Ø110 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ QUBE			
	BRPXXX-HV.15-15	SANITÄRLÜFTER HV15-15 CLASSIC	150 x 150 mm	Mit Adapter Ø160 mm	2,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☐ ☐ ☐ ☐			
	WRPXXX-HV.15-15	SANITÄRLÜFTER HV15-15 STRATOS L	150 x 150 mm	Mit Adapter Ø160 mm	2,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☐			
	DRPXXX-HV.15-15	SANITÄRLÜFTER HV15-15 QUBE	150 x 150 mm	Mit Adapter Ø160 mm	2,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ QUBE			
	WRPXXX-HV.110	LÜFTER HV110 STRATOS L	Fixed Ø110 mm (ISO) pipe	Rohr Ø110 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☐ ☒ STRATOS L ☐ ☐ ☐			
	BRPXXX-TT.69	SOLARDURCHGANGSPLATTE EINRÖHRIG CLASSIC		Ø69 mm (Rohr max. diameter)	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☐ ☐ ☐ ☐			
	BRPXXX-AZ16	ANTENNENDURCHBRUCH CLASSIC			1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	☒ CLASSIC ☐ ☐ ☐ ☐			

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht	
	OXXXXX-1RB.205	BOGENFIRSTKAPPE 205	423 x 203 mm	400 mm	0,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-3RB.205	BOGENFIRSTKAPPE 205 - 3TEILIG	1220 x 203 mm	1195 mm	1,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-AR.130	FIRSTKAPPE 130	1355 x 230 mm	1255 mm	1,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-AR.180	FIRSTKAPPE 180	1355 x 325 mm	1255 mm	2,0 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-EC.AR.130	FIRSTKAPPE 130 ENDKAPPE			0,2 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-MPR	F PULTDÄCHER	1350 mm	1250 mm	1,4 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-RB.205.T	T-STÜCK FIRST-VERBINDUNGSELEMENT			0,7 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-RB.205.Y15-30	Y-STÜCK VERBINDUNGSELEMENT RUND 15-30°			0,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-RB.205.Y30-45	Y-STÜCK VERBINDUNGSELEMENT RUND 30-45°			0,7 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE



Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - - Deckmaß	Gewicht
	OX-XXX-EC.RB.205.H	GRATANFANG 205	378 x 194 mm		0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR				
	OXXXXX-SR.SC	QUADRATISCHE FIRSTKAPPE SKAND	1355 x 41 mm	1255 mm	0,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR			<input checked="" type="text"/> ELEGANCE	<input checked="" type="text"/> ELEGANCE ACO
					<input checked="" type="text"/> QUBE
	DXXXXX-BBC.L	ORTGANG 140 UNIV 4 ELEMENTE LINKS QUBE	1425 x 92 mm	1284 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR				<input checked="" type="text"/> QUBE
	DXXXXX-BBC.R	ORTGANG 140 UNIV 4 ELEMENTE RECHTS QUBE	1425 x 92 mm	1284 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR				<input checked="" type="text"/> QUBE
	DXXXXX-BBC.L.SC	ORTGANG 50 4 ELEMENTE LINKS QUBE	1425 x 105 mm	1284 mm	0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR				<input checked="" type="text"/> QUBE
	DXXXXX-BBC.R.SC	ORTGANG 50 4 ELEMENTE RECHTS QUBE	1425 x 105 mm	1284 mm	0,9 kg
	VERFÜGBAR FÜR				<input checked="" type="text"/> QUBE
	OXXXXX-BBC.L.140.N	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR			<input checked="" type="text"/> ELEGANCE	<input checked="" type="text"/> ELEGANCE ACO
	OXXXXX-BBC.R.140.N	ORTGANG 140 UNIV 3 ELEMENTE RECHTS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,5 kg
	VERFÜGBAR FÜR			<input checked="" type="text"/> ELEGANCE	<input checked="" type="text"/> ELEGANCE ACO
	OXXXXX-BBC.L.50.N	ORTGANG 50 UNIV 3 ELEMENTE LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,0 kg
	VERFÜGBAR FÜR			<input checked="" type="text"/> ELEGANCE	<input checked="" type="text"/> ELEGANCE ACO

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.



	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht	
	OXXXXX-BBC.R.50.N	ORTGANG 50 UNIV 3 ELEMENTE RECHTS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,0 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	
	OXXXXX-BBC.L.SH	ORTGANG KURZ LINKS			0,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	
	OXXXXX-BBC.R.SH	ORTGANG KURZ RECHTS			0,5 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	
	OXXXXX-BBC.S	ORTGANG STANDARD 1350	1355 x 100 mm	1250 mm	1,2 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-BB.U.L	ORTGANGABSCHLUSSBLECH LINKS	1350 mm	1250 mm	1,4 kg	
	VERFÜGBAR FÜR					QUBE
	OXXXXX-BB.U.R	ORTGANGABSCHLUSSBLECH RECHTS	1350 mm	1250 mm	1,4 kg	
	VERFÜGBAR FÜR					QUBE
	OXXXXX-EA.25	TRAUFSTREIFEN 1350	1355mm	1255 mm	1,0 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-EA.P	TRAUFSTREIFEN SHORT-LEG	1355mm	1255 mm	1,0 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE
	OXXXXX-FS	TAFELBLECH	1345 x 455 mm		2,3 kg	
	VERFÜGBAR FÜR			ELEGANCE	ELEGANCE ACO	QUBE

Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangaben um Richtwerte handelt, die rohstoffbedingt geringfügig Abweichungen können.

	Code	Bezeichnung	Größe - Gesamtmaß	Größe - Deckmaß	Gewicht
	OXXXXX-SWF.L.100.N	WANDANSCHLUSS 100 LINKS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	ELEGANCE ELEGANCE ACO			
	OXXXXX-SWF.R.100.N	WANDANSCHLUSS 100 RECHTS	1250 x 120 mm	1107 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	ELEGANCE ELEGANCE ACO			
	DXXXXX-SWF.L.SC.NO	WANDANSCHLUSS 100 LINKS QUBE	1425 x 110 mm	1284 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	QUBE			
	DXXXXX-SWF.R.SC.NO	WANDANSCHLUSS 100 RECHTS QUBE	1425 x 110 mm	1284 mm	1,2 kg
	VERFÜGBAR FÜR	QUBE			
	OXXXXX-SWF.S	WANDANSCHLUSS STANDARD 1350	1365 x 100 mm	1265 mm	1,4 kg
	VERFÜGBAR FÜR	ELEGANCE ELEGANCE ACO QUBE			
	OXXXXX-RK.STIFT.50	REPARATURSATZ 50 ML			0,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR	ELEGANCE ELEGANCE ACO QUBE			

DURCHGANG - PULVERBESCHICHTET

	Code	Bezeichnung	Freie Lüftungsfläche	Verbindung	Gewicht
	DXXXXX-RV.75	DACHLÜFTER 75 QUBE	75 cm ²	Mit Adapter Ø110 mm	1,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR				☒ QUBE
	BXXXXX-RV.75	DACHLÜFTER 75 ELEGANCE	75 cm ²	Mit Adapter Ø110 mm	1,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR			☒ ELEGANCE	☒ ELEGANCE ACO
	DXXXXX-HV.15-15	SANITÄRLÜFTER HV15-15 QUBE	150 x 150 mm	Mit Adapter Ø160 mm	1,3 kg
	VERFÜGBAR FÜR				☒ QUBE
	BXXXXX-HV.15-15	SANITÄRLÜFTER HV15-15 ELEGANCE	150 x 150 mm	Mit Adapter Ø160 mm	1,3 kg
	VERFÜGBAR FÜR			☒ ELEGANCE	☒ ELEGANCE ACO
	BXXXXX-HV.110	SANILÜFTER HV110 QUBE	Fixed Ø110 mm (ISO) Rohr	Rohr Ø110 mm	1,1 kg
	VERFÜGBAR FÜR			☒ ELEGANCE	☒ ELEGANCE ACO

	Code	Bezeichnung	Größe	Menge	Gewicht
	91-BLA-NAIL.5.G	NÄGEL 50X2.8 GALVANISED 5 KG SCHWARZ	50 x 2,8 mm		5 kg / box
	91-RED-NAIL.5.G	NÄGEL 50X2.8 GALVANISED 5 KG ROT			
	91-BLA-COILNAIL.16D	COILNÄGEL PACK 16 DEGREE COIL (200pcs) 50x2.5/2.8 SCHWARZ	50 x 2,85/2,8 mm	200 pcs	0,52 kg / coil
	91-RED-COILNAIL.16D	COILNÄGEL PACK 16 DEGREE COIL (200pcs) 50x2.5/2.8 ROT			
	91-BLA-COILNAILS	COILNÄGEL PACK 0 DEGREE COIL (325pcs) 50x2,8 SCHWARZ	50 x 2,8 mm	325 pcs	0,84 kg / coil
	91-RED-COILNAILS	COILNÄGEL PACK 0 DEGREE COIL (325pcs) 50x2,8 ROT			
	91-BLA-SCREW. NAIL16D	SCHRAUBNÄGE 16 DEGREE COIL 50 x 2.5/2.8 (200pcs) SCHWARZ	50 x 2,85/2,8 mm	200 pcs	0,42 kg / coil
	91-RED-SCREW. NAIL16D	SCHRAUBNÄGE 16 DEGREE COIL 50 x 2.5/2.8 (200pcs) ROT			
	91-BLA-SCREW.NAIL	SCHRAUBNÄGE 0 DEGREE COIL 50 x 2.5/2.8 (300pcs) SCHWARZ	50 x 2,85/2,8 mm	300 pcs	0,63 kg / coil
	91-RED-SCREW.35.5.G	SCHRAUBE 5.0x35MM ROT 500 PCS/BOX	5 x 35 mm	500 pcs	1,1 kg / box
	91-BLA-SCREW.35.5.G	SCHRAUBE 5.0x35MM SCHWARZ 500 PCS/BOX			
	91-RED-SCREW.50.5.G	SCHRAUBE 5.0x50MM ROT 300 PCS/BOX	5 x 50 mm	300 pcs	1,1 kg / box
	91-BLA-SCREW.50.5.G	SCHRAUBE 5.0x50MM SCHWARZ 300 PCS/BOX			



Part of:



Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgium

Tel. +32 (0) 12 39 88 01

E-mail: info.europe@ikometals.com

www.decraroofs.eu

www.ikometals.com